

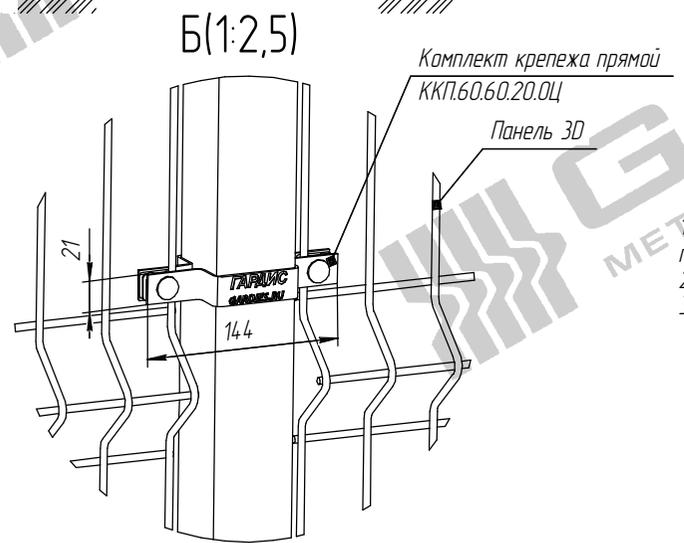
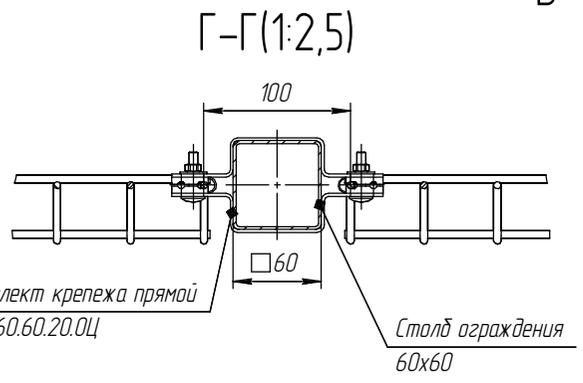
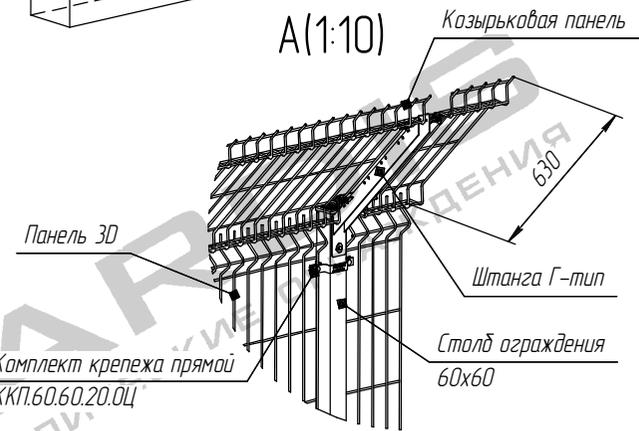


Лист № 1  
 Вид № 1  
 Дата  
 Лист № 1  
 Вид № 1  
 Дата  
 Лист № 1  
 Вид № 1  
 Дата

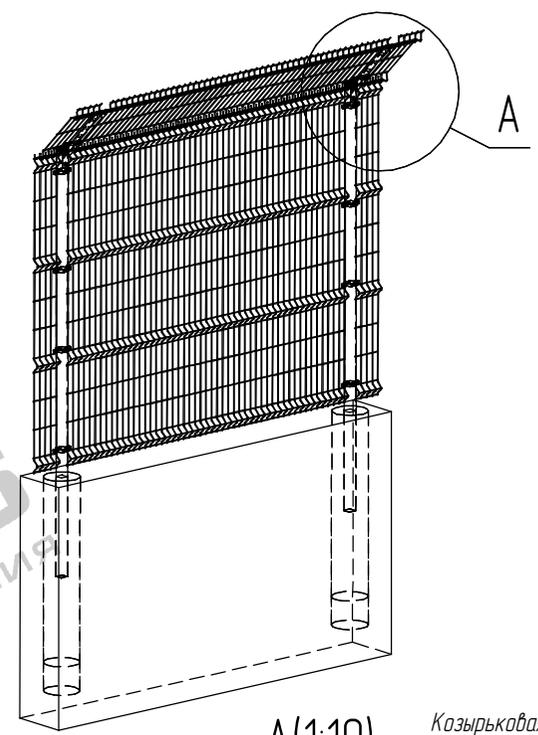

1. Глубину скважины под бетонирование L<sub>б</sub> выполнить на глубину промерзания в регионе плюс 200...300 мм.
2. Бетонирование вести слоями по 350 мм с промежуточным штыкованием.
3. Варианты исполнений – см. Таблица 1 на листе 2.

				OP.0220.00.000			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Монтажная схема установки панели 3D с козырьковым бб на штанге Г-типа, столб 60x60 под бетонирование	Лист	Масса	Масштаб
Разработ	Стелпанова				1		1:20
Проект	Соловьев				Лист	1	Листов
Т.контр.	Придаников				2		
Н.контр.							
Утв.							

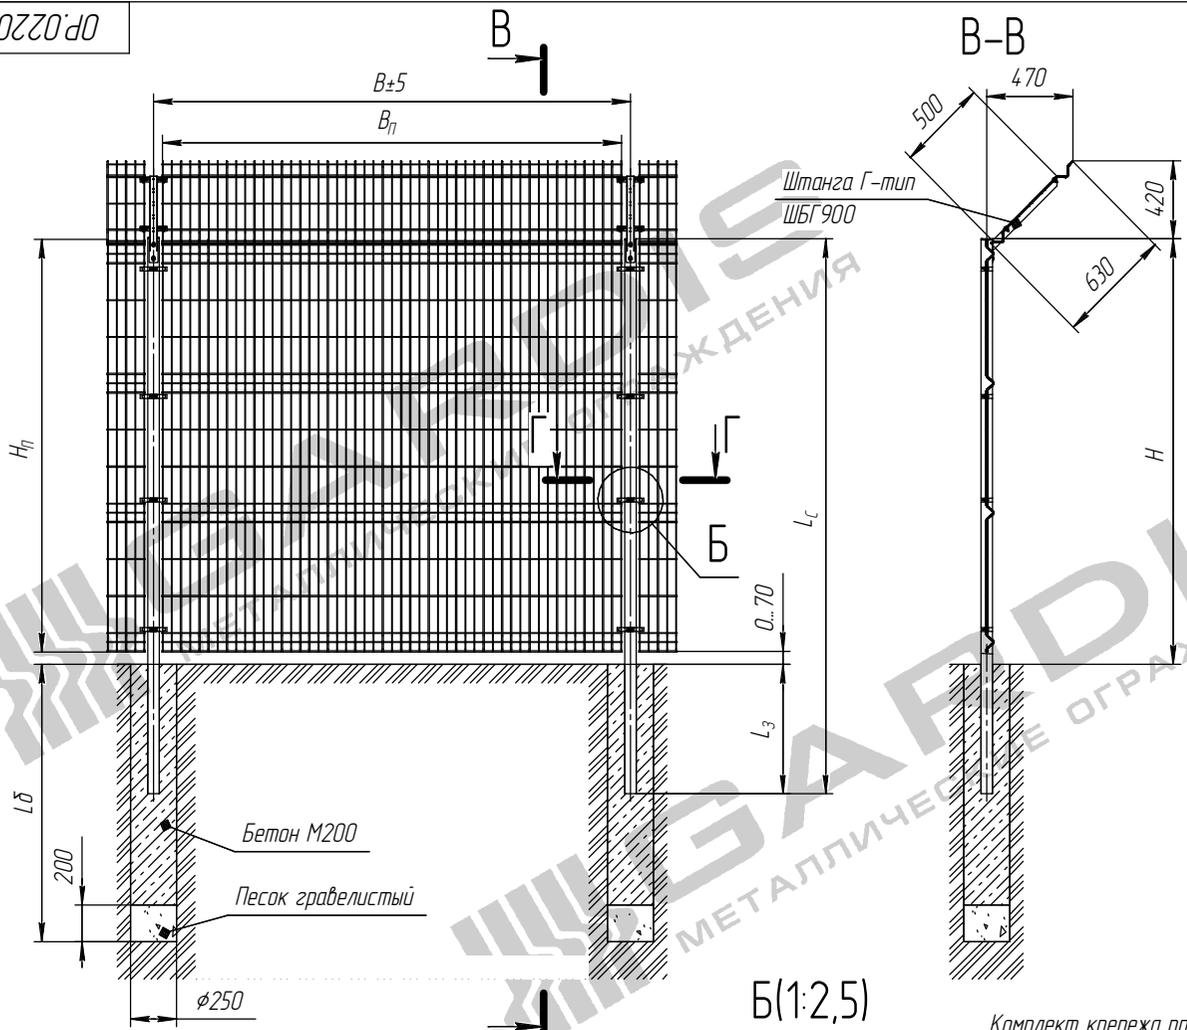